

SERIE API



Descripción del código

AP **I** **50**

Bomba Periférica

IUSA

Potencia
 50= 0.5 Hp x 100
 75= 0.75 Hp x 100
 100= 1 Hp x 100

USO AGRÍCOLA



Motor de
uso continuo



Protección
IPX4

INCLUYE

- Manual usuario.

PRODUCTO GARANTIZADO
2
AÑOS

Aplicaciones

- Sistemas de riego
- Sistemas hidroneumáticos
- Suministro de agua a viviendas


Características de la bomba:

- Tratamiento antioxidante especial para el cuerpo y soporte de la bomba de hierro fundido
- Sistema antibloqueo para el impulsor
- Eje de la bomba: Acero Inoxidable AISI304
- Impulsor: Latón
- Temperatura máxima del líquido: 60°C
- Succión máxima: 8 m
- Uso superficial
- Robusta

Motor:

- Motor cerrado, enfriado por aire
- Protección térmica incorporada
- Protección IPX4
- Aislamiento clase F
- Asíncrono, 2 polos
- Uso continuo
- Temperatura máxima de ambiente: 50°C


BOMBAS PERIFÉRICAS IUSA			
HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
CÓDIGO	616289	616290	616291
SERIE	API50	API75	API100
MODELO	APm37	APm60	APm75
CONSUMO	2.68 A	4.5 A	6.3 A
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~/60Hz		
FLUJO MÁXIMA	35 L/min	55 L/min	60 L/min
CARGA MÁXIMA	40 m	60 m	70 m
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m		
SUCCIÓN/DESCARGA	1" x 1" FNPT		
DIMENSIONES	290 x 165 x 170 mm	320 x 190 x 220 mm	340 x 190 x 220 mm
PESO	4.8 Kg	8 Kg	9 Kg

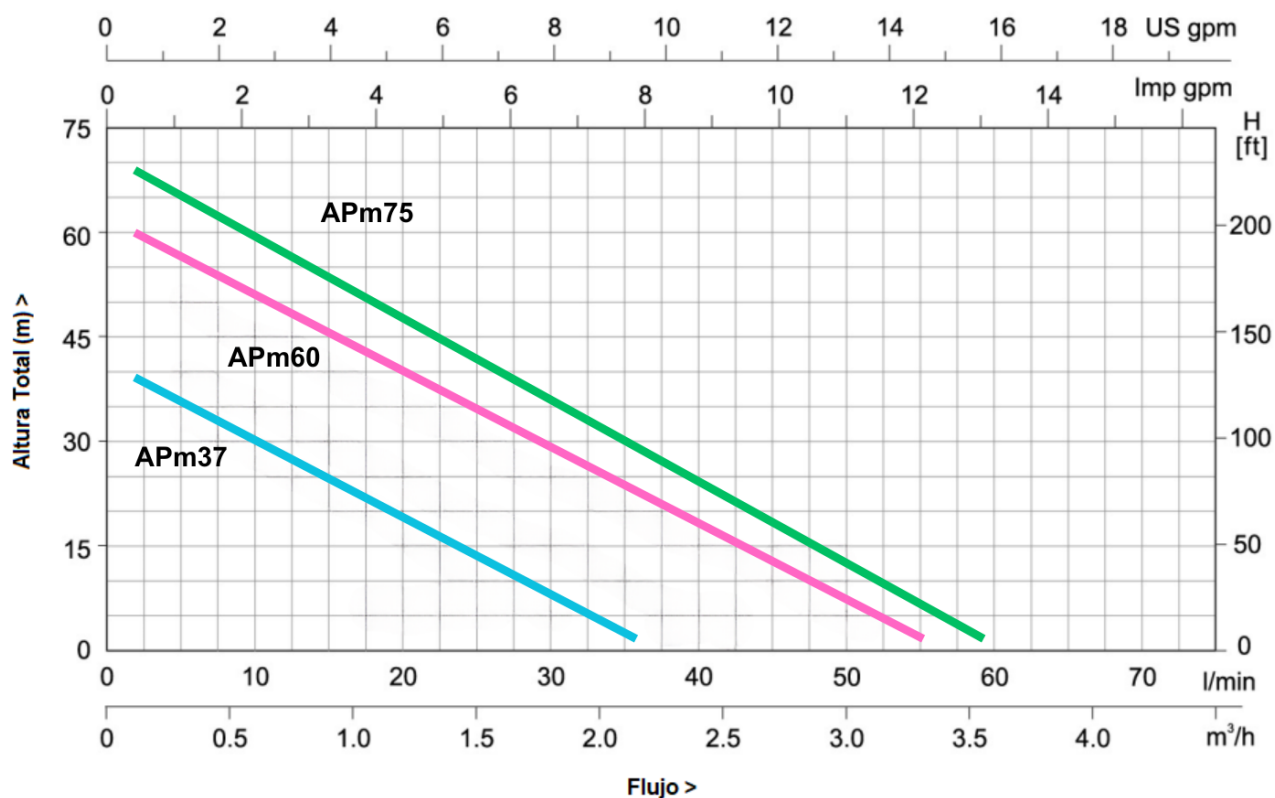

DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA

MODELO	DN1	DN2	DIMENSIONES (mm)							
			L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
APm37	1"	1"	260	132	155	46.5	80	8.5	100	63
APm60			282	147	185	51	90	8.5	112	73
APm75			300	147	185	54.5	90	8.5	112	73

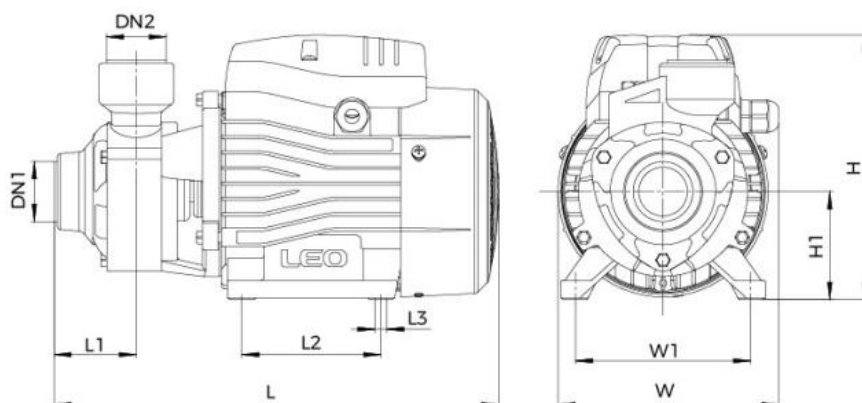

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana
México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734