


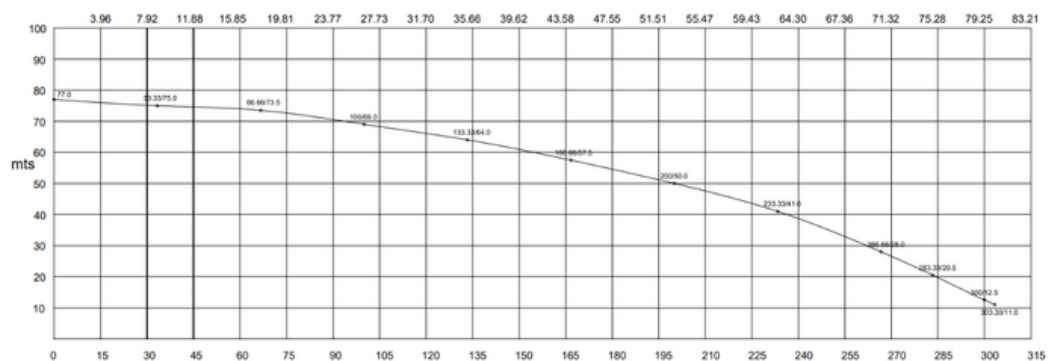


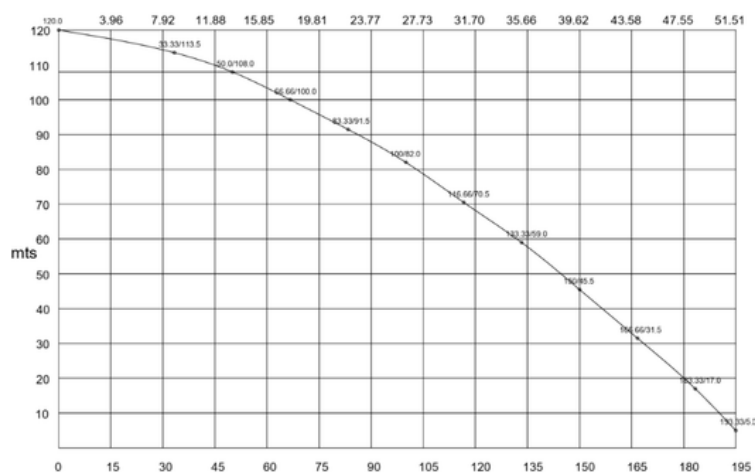

CURVAS DE OPERACIÓN

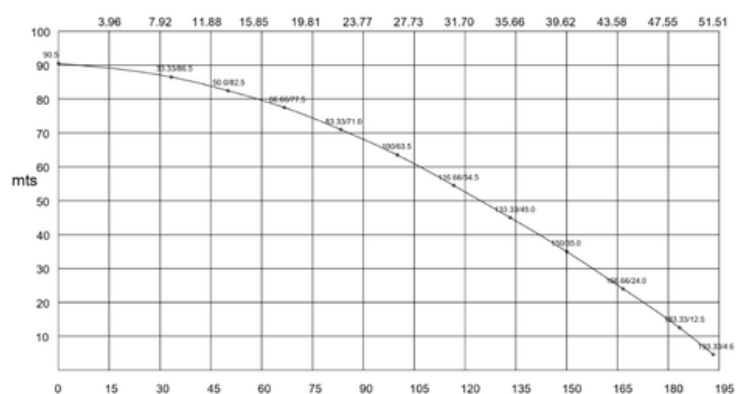

*Solicite información con nuestros asesores de venta.
Tel: (55) 5361 3451

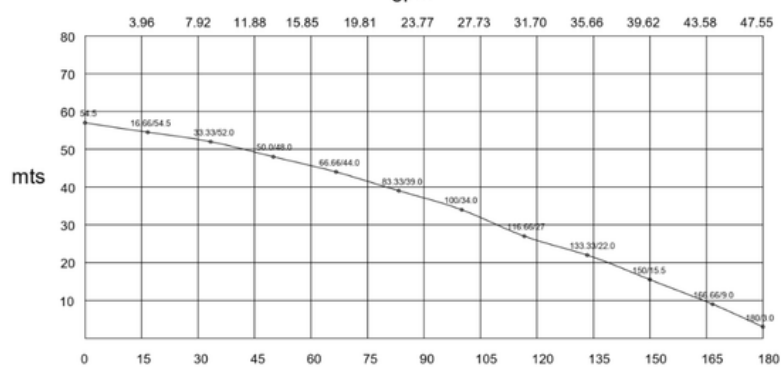

LASCAR VS

Bomba vertical multietapas **totalmente silenciosas**, ideales para presurización e irrigación.

Fabricadas con materiales reforzados para una larga duración.



APLICACIONES

Presurización de aguas residenciales. Aspersores para riego de jardines. Lavado de coches, torres de refrigeración, limpieza a presión, etc.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba y eje en acero inoxidable AISI 304.
Impulsor y difusor en Acero Inoxidable AISI 304.
Sello en cerámica y grafito.
Cuerpos de aspiración e impulsión en hierro gris de fundición.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 54. Monofásico con capacitor y protección térmica integrada.

RENDIMIENTO MAX. DE OPERACIÓN

Temperatura máxima de líquido: 60°C.
Temperatura ambiente máxima: 40°C.
Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con capacitor y protección térmica. Todos los modelos incluyen contrabridas.

